



Automotive Equipment

4004 - 5004

(IT) Sollevatori elettroidraulici
a quattro colonne

(FR) Ponts élévateurs hydroélectrique
à 4 colonnes

(DE) Elektrohydraulische hebebühne
mit 4 säulen



IT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I sollevatori **TECO 4004 B** per uso generico e **TECO 4004 CT** per assetto, sono stati progettati con particolare attenzione alla minima altezza da terra. Grazie a particolari soluzioni tecniche è stato possibile ottenere una portata di 4000 kg unita ad un'altezza minima da terra di 126mm.

I sollevatori da assetto **TECO 4004 W CT**, **TECO 5004 W CT** e **TECO 5004 CT LT** sono muniti di pedane larghe che permettono di sollevare la maggior parte dei veicoli senza frequenti regolazioni della pedana mobile; la distanza interna fra le colonne di 2950 mm consente una perfetta compatibilità con gli assetti di tipo 3D. Tutti i sollevatori a quattro colonne della serie "**TECO 4004-5004**" funzionano con sistema elettroidraulico e sono equipaggiati di serie con:

- dispositivi di sicurezza azionati direttamente da 4 elettromagneti per rendere più rapido e sicuro il funzionamento del dispositivo stesso.
- maggiore utilizzo di spazi all'interno, minor ingombro esterno, quattro funi indipendenti.
- tutti i dispositivi previsti dalle normative CE e leggi vigenti.

FR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les élévateurs **TECO 4004 B** à usage général et **TECO 4004 CT** pour le contrôle de la géométrie ont été conçus de façon à obtenir une très petite hauteur au sol. Grâce à des solutions techniques particulières, il a été possible d'obtenir une portée de 4000 kg unie à une hauteur au sol de 126 mm seulement.

Les élévateurs **TECO 4004 W CT**, **TECO 5004 W CT** et **TECO 5004 CT LT** sont équipés de larges chemins de roulement permettant de soulever la plupart des véhicules sans être obligé de régler tout le temps le plateau mobile ; la distance interne entre chacune des colonnes est de 2950 mm, ce qui les rend parfaitement compatibles avec les contrôleurs de géométrie en 3D. Les élévateurs à quatre colonnes de la série "**TECO 4004-5004**" fonctionnent avec un système hydroélectrique et sont équipés en série de:

- dispositifs de sécurité actionnés directement par 4 électroaimants pour rendre plus rapide et plus sûr le fonctionnement de ce dispositif.
- plus d'espace utilisable à l'intérieur, moins encombrant, quatre cordes indépendantes.
- tous les dispositifs prévus par les normes CE et par lois en vigueur.

DE

HAUPTMERKMALE

Bei der Planung der Hebebühne **TECO 4004 B** für den allgemeinen Gebrauch und der **TECO 4004 CT** für die Achseinstellung wurde größtes Augenmerk auf den Mindestabstand zum Boden gelegt.

Dank der speziellen technischen Lösungen konnte eine Traglast von 4000 kg bei einem Mindestabstand zum Boden von 126mm erzielt werden.

Die Hebebühnen für die Achsvermessung **TECO 4004 W CT**, **TECO 5004 W CT** und **TECO 5004 CT LT** sind mit breiten Fahrschienen ausgestattet, die es ermöglichen, die meisten Fahrzeuge ohne mehrmaliges Einstellen der beweglichen Fahrschiene hochzuheben; durch den inneren Abstand zwischen den Säulen von 2950 mm sind sie perfekt mit den 3D-Achsvermessungen kompatibel. Die Vier-Säulen Hebebühnen der "**TECO 4004-5004**" Serie arbeiten mit einem Elektrohdraulischen System und sind serienmässig mit folgenden Vorrichtungen ausgestattet:

- Sicherheitsvorrichtungen durch 4 Elektromagnete direkt gesteuert, um die Betriebsgeschwindigkeit und -sicherheit der Vorrichtung zu erhöhen.
- Erhöhter verfügbarer innenplatz, geringere Aussenabmessungen, vier unabhängige Seilen.
- Ausgerüstet mit allen Vorrichtungen vorgeschrieben von der CE und der derzeitig gültigen Normen.

ACCESSORI - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

ACCESSORI A RICHIESTA

- A - Kit piatti rotanti per assetto ruote
- B - Traversa idraulica portata 2000 Kg, pneumatica

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- A - Kit plateaux rotatifs pour équilibrage roues
- B - Traverse hydraulique Charge Utile 2000 Kg pneumatique

SONDERZUBEHÖR

- A - Rotationsteller - Set für Ausstattung mit Rädern
- B - Automatische Hydrauliktraverse mit 2000 kg Tragfähigkeit

A



B



OPZIONALI - OPTIONNELS - SONDERZUBEHÖR*

*Per altri accessori consultare l'apposito catalogo - Pour les autres accessoires, veuillez consulter le catalogue - Weitere Zubehöre Gemäß Verzeichnis

TECO 5004 CT LT



DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

			TECO 5004 CT LT
PORTATA MAX.	PORTÉE MAX.	TRAGFÄHIGKEIT MAX.	5000 kg
SALITA - DISCESA	TEMPE DE MONTÉE/DESCENTE	HUBZEIT/SENKZEIT	40 - 40 s
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	ALIMENTATION PNEUMATIQUE	DRUCKLUFTVERSORGUNG	4-10 bar
POTENZA MOTORE	PUISSANCE MOTEUR	MOTORLEISTUNG	2,6kW (400V - 3Ph - 50Hz)
ALIMENTAZIONE	ALIMENTATION	STROMVERSORGUNG	230/400V - 3Ph - 50/60Hz
PORTATA MASSIMA LT	PORTÉE MAX. LT	MAX. TRAGFÄHIGKEIT LT	3500 kg
SALITA - DISCESA LT	TEMPE DE MONTÉE/DESCENTE LT	HUBZEIT/SENKZEIT LT	10-10 s

TECO 4004 W CT - TECO 5004 W - TECO 5004 W CT - TECO 4004 B - TECO 4004 CT





DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN


			TECO 4004 B TECO 4004 CT	TECO 4004 W CT	TECO 5004 W TECO 5004 W CT
PORTATA MAX.	PORTÉE MAX.	TRAGFÄHIGKEIT MAX.	4000 kg	4000 kg	5000 kg
SALITA - DISCESA	TEMPE DE MONTÉE/DESCENTE	HUBZEIT/SENKZEIT	34 - 33 s	34 - 33 s	40 - 40 s
MOTORE ELETTRICO	MOTEUR ÉLECTRIQUE	ELEKTROMOTOR	230/400V - 3Ph - 50/60Hz • 230V - 1Ph - 50Hz		
POTENZA MOTORE	PUISSANCE MOTEUR	MOTORLEISTUNG	2,6kW (400V - 3Ph - 50Hz)		

DIMENSIONI - DIMENSIONS - MASSE


TECO 5004 CT LT

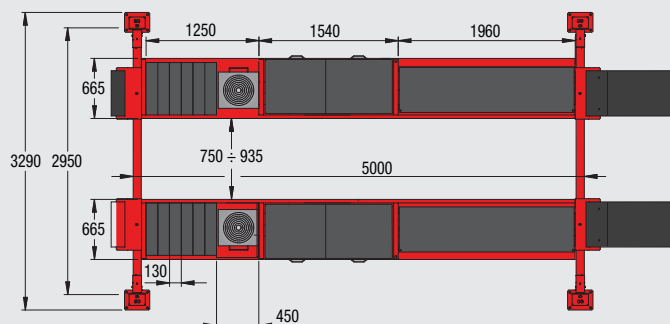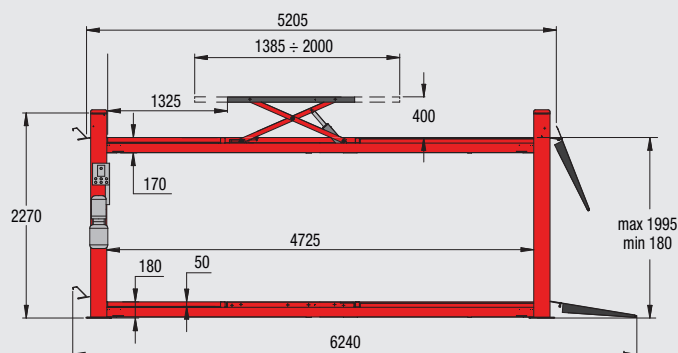


TECO 5004 W

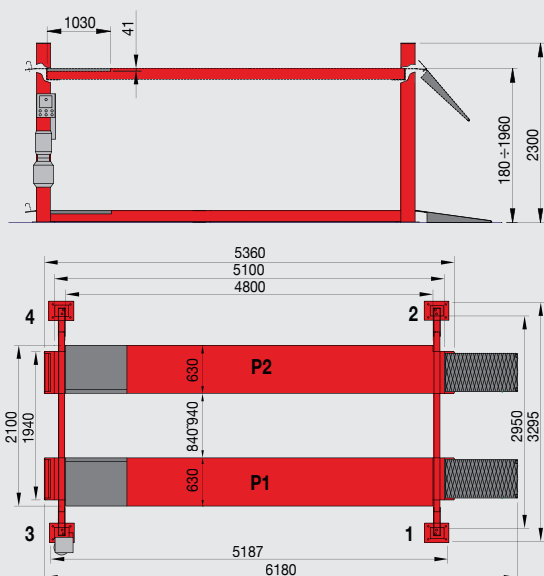

TECO 4004 W CT - TECO 5004 W CT

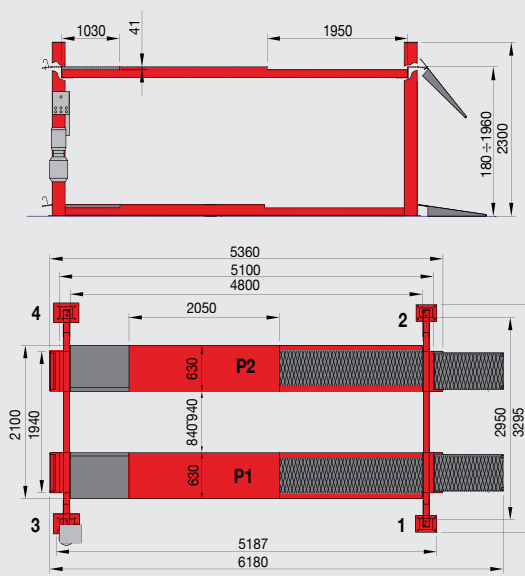

TECO 4004 B

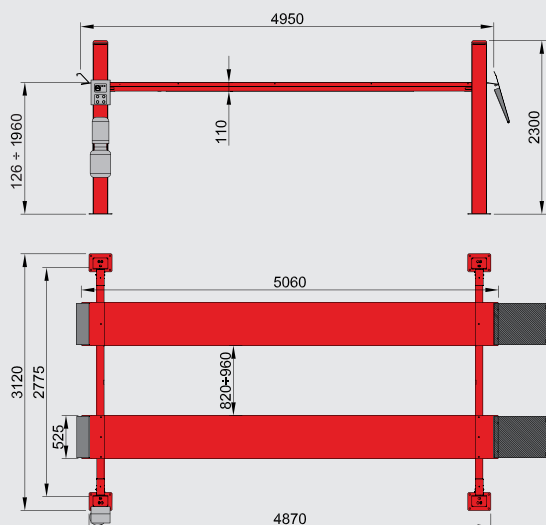

TECO 4004 CT

