toutpourlesgarages.com

Système de désinfection professionnel **O3-NEX**

Désinfection des habitacles par l'ozone (O3)

MAHLE

© MAHLE

O3-NEX LES PROPRIÉTÉS DE L'OZONE

MAHLE

- La saturation d'un espace par l'ozone (O3) permet la destruction des virus, bactéries, moisissures et champignons.

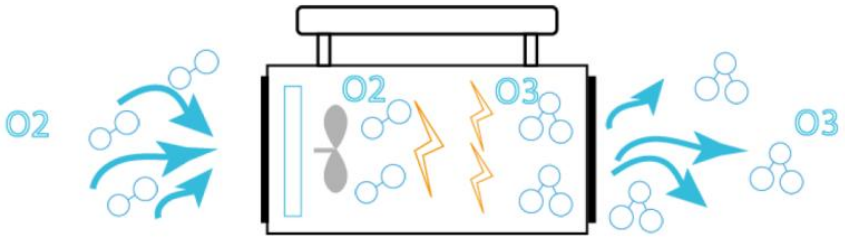

- Le résultat est garanti et plus efficace que tout autre produit chimique. Les odeurs sont éliminées.

© MAHLE

O3-NEX FONCTIONNEMENT

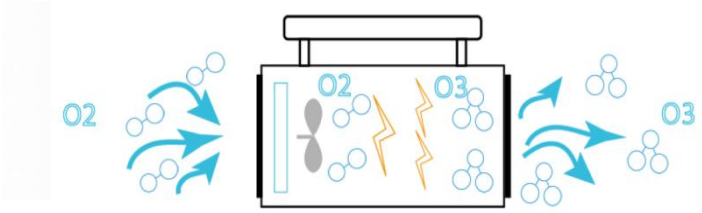

1. **O3-NEX** est placé à l'intérieur de l'habitacle alimenté en 12 Volts par la prise allume-cigare.

2. Actionner la ventilation du véhicule et mettre en route **O3-NEX** en fermant portières et fenêtres. Sortir de l'habitacle et laisser agir **O3-NEX.**

3. Grâce aux capteurs **O3, d'humidité et de température** du système, **O3-NEX** contrôle le niveau de saturation interne d'ozone. **O3-NEX** maintient le taux d'ozone idéal, le temps nécessaire pour effectuer une désinfection complète tout en préservant l'habitacle.

4. A la fin de la procédure, **O3-NEX** s'arrête automatiquement puis avertit l'opérateur via un signal acoustique et lumineux.

toutpourlesgarages.com

© MAHLE

O3-NEX LES AVANTAGES

MAHLE

SERVICES:

- Désinfection des véhicules avant intervention du personnel d'atelier et à la restitution client.
- Plus simple, moins cher, plus efficace que les produits chimiques, sans aucuns résidus Disparition des mauvaises odeurs!!

TECHNIQUES:

- Régulation automatique du niveau d'Ozone grâce au capteur O3
- Timing automatique
- Système autonome - alimentation 12V (adaptateur secteur en option)
- Application sur Smartphone

RAPIDE, SIMPLE, SUR

© MAHLE

O3-NEX APPLICATION SMARTPHONE ET TABLETTE

Image: Reuters

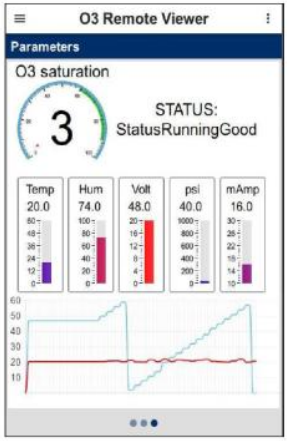

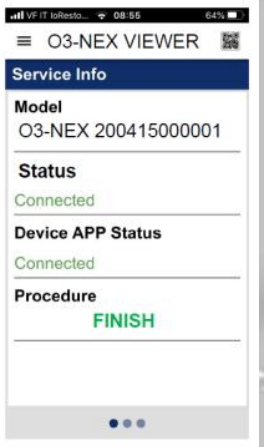

MAHLE

MAHLEAFTERMARKETITALY
MAQUASIMODO4A
PARMA
E-mail:andrea.sani@it.mahle.com

Cabin Sanitization

DATE
START: END:
PLATE:
MILEAGE:
OWNER:
VEHICLE

OZONE LEVEL REACHED:
OZONE LEVEL END OF PROCESS:

OZONE TREATMENT

The Italian Ministry of Health with protocol 24482 of 31 July 1996 recognized the use of Ozone in air treatment

Application gratuite:

- Visualisation des opérations en cours
- Impression du rapport de désinfection

MAHLE

© MAHLE

O3-NEX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scannez pour voir la page produit

ou cliquez dessus !

Les points forts

- Technologie des plaques en céramiques
- Capteur d'Ozone
- Capteur température et humidité
- Alimentation 12 V dc (*)
- Android APP
- Indicateur LED d'état
- Fabriqué en Italie

(*) alimentateur 220/110 V ac en option

Cliquez pour visiter notre site

toutpourlesgarages.com

© MAHLE